



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA


(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. SD-RAL/SP

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

## Plieninės dailylentės SIDING RAL

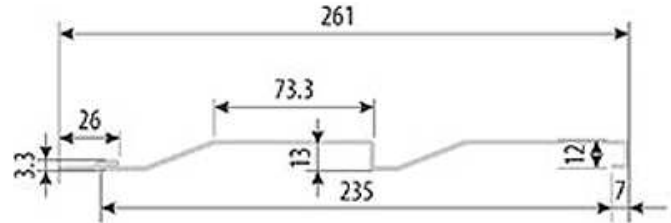

Pagrindiniai matmenys

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Plieninės skardos lentelės su organine danga skirtos pastatų fasadų dengimui

3. Gamintojas:



UAB "Euro Meta"

Pelkiu g. 58, LT-37454 Panevėžys,

Tel.: +370 684 08343;

el.paštas: siding@eurometa.lt; www.siding.lt

4. Įgaliotasis atstovas:

netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 4

6a. Darnusis standartas:

LST EN 14782: 2006 "Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai"

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

netaikoma.

6b. Europos vertinimo dokumentas;

Europos techninis įvertinimas:

netaikoma.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Nuorodos</i>
<b>Mechaninis atsparumas</b>	Atitinka plieninės skardos rūšį	EN 14782, p. 4.3.1
<b>Nelaidumas vandeniui</b>	Nepraleidžia – nėra skylių	EN 14782, p. 4.4
<b>Nelaidumas garams ir orui</b>	Nepraleidžia – nėra skylių	EN 14782, p. 4.5
<b>Matmenų pokyčiai</b>	NPD – neaktuali profiliuotiems lakštams	EN 14782, p. 4.6
<b>Matmenų nuokrypiai:</b>		EN 14782, p. 4.6
<b>- storis</b>	1 klasė	EN 508-1, p. 4.3.3.2 EN 10143, p. 6
<b>- profilio formos nuokrypiai</b>	Atitinka	EN 508-1, p. 4.3.4 ir D priedas



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. SD-RAL/SP

<b>Ilgamžiškumas:</b>		EN 14782, p. 4.7
<b>- plieninės skardos su lydaline danga rūšis</b>	DX51D + Z200, storis 0,45 mm	EN 10346
<b>- organinė danga:</b>	Atitinka EN 508-1	EN 508-1, p. 4.2.4; EN 10169
<b>- viršutinė pusė</b>	SP (poliesteris), storis 20 - 25 µm - priklauso nuo spalvos	
<b>- apatinė pusė</b>	SP (poliesteris), storis 10 µm	
<b>Degumas</b>	A1 klasė (CWFT produktas)	EN 14782, p. 4.10 ir 5.2.2; 2010/737/ES
<b>Reglamentuojamų pavojingų medžiagų išsiskyrimas</b>	sudėtyje nėra cheminių medžiagų, nurodytų reglamento 1907/2006/EB (REACH) XIII, XIV ir XVII prieduose	

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „*No Performance Determined*”

CWFT – klasifikuojama be tolesnių bandymų, angl. “*Classified without the need for further testing*”

LST EN 508-1:2014 “Stogo dangų ir apkalų gaminiai iš metalinių lakštų. Savilaikių gaminių iš plieninių, aliumininių arba nerūdijančiojo plieno lakštų specifikacija. 1 dalis. Plienas”

LST EN 10143:2006 “Plieno juostos ir lakštai su ištisine lydaline danga. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos”

LST EN 10346:2015 Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos”

LST EN 10169:2010+A1:2012 „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos“

2010/737/ES: 2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas dėl poliesterio danga ir plastizolio danga padengtų plieno lakštų priskyrimo tam tikrų statybos produktų degumo klasėms (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 389)

## 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

**Justas Narkevičius, direktorius**

(vardas, pavardė ir pareigos)

Panevėžys, 2019 balandžio 01 d.

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)